
Renusol Europe GmbH





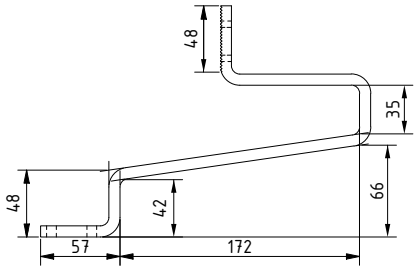

DACHHAKEN UK BIBER/SCHIEFER HL (OHNE HOLZSCHRAUBE)
ROOF HOOK UK PLAIN TILES/SLATES HL (WITHOUT WOOD SCREW)

420184

170x240x35 mm	*170x240x35 mm*
0,74 kg	*0,74 kg*
Set ist vormontiert	*Set pre-assembled*
Abmessung Grundplatte: 55 x 35 mm	***Dimensions base plate:** 55 x 35 mm*
Material: Edelstahl; Verzinkter Stahl	***Material:** Stainless steel; Galvanised steel*
Materialstärke: 8,0 mm	***Material thickness:** 8,0 mm*
Schraube Ø: M8	***Screw Ø:** M8*
Geeignet für: Holz	***Applicable with:** Wood*
Dacheindeckung: Ziegeldach	***Roof decking:** Tiled roof*
# Schrauben pro Stück 2 x 6,0	***# of screws:** 2 x 6,0*
Höhenverstellung: 20,00 mm	***Height adjustment:** 20,00 mm*
Schutzdauer Verzinkung nach EN ISO 14713-1:2017 Verzinkung Schutzdauer in Korrosionskategorie C3 (mittlere Verunreinigung oder leichte Chloridbelastung): 26-78 Jahre	***Duration of protection Zinc coating according to EN ISO 14713-1:2017 Zinc coating Duration of protection in Corrosion category C3 (medium contamination or light chloride load):** 26-78 years*
Verzinkung Schutzdauer in Korrosionskategorie C4 (hohe Verunreinigung oder beträchtliche Chloridbelastung): 13-26 Jahre	***Verzinkung Schutzdauer in Korrosionskategorie C4 (hohe Verunreinigung oder beträchtliche Chloridbelastung):** 13-26 years*
Für Einsatz in Korrosionskategorie C5 (sehr hohe Verunreinigung und wesentliche Chloridbelastung z.B. Küstenbereiche) nicht geeignet	***For use in Corrosion category C5 (very high contamination andessential chloride contamination e.g. coastal areas) not suitable***

Renusol Europe GmbH
Piccolominstraße 2
51063 Cologne

Sales Department | Phone: +49 221 788 707 19 | sales-support@renusol.com
Application Technicians | Phone: +49 221 788 707 29 | technical-support@renusol.com